

www.unterwaditzer.at

Schachttürsystem

EI 90 Basis mit Stahlzarge


optional mit Rauchschutz S200

- KEINE
Formrohrunterkonstruktion
- KEINE
Sonderkonstruktionen
- KEINE
Sonderbeurteilung notwendig



UNTERWADITZER
Funktionstüren aus Holz

Details

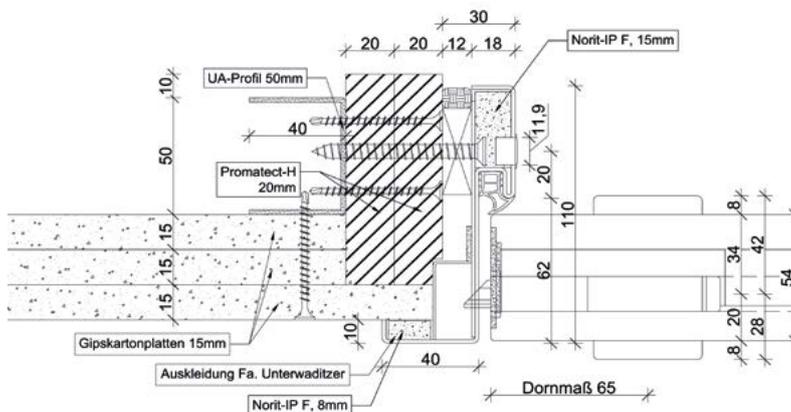


Zusatzartikel für die Montage:

Schachtwand-Leibungsmaterial

Beinhaltet 6 Stk. PROMATECT-H
20 mm Streifen (4Stk. 2100/105 mm +
2 Stk. 1200/105mm)

Schachtwand-Befestigungsmaterial

Beinhaltet 10 Stk. Fensterbau-
schrauben 7,5 x 80 mm + 5,2 lfm
temperaturbeständiges Rundprofil

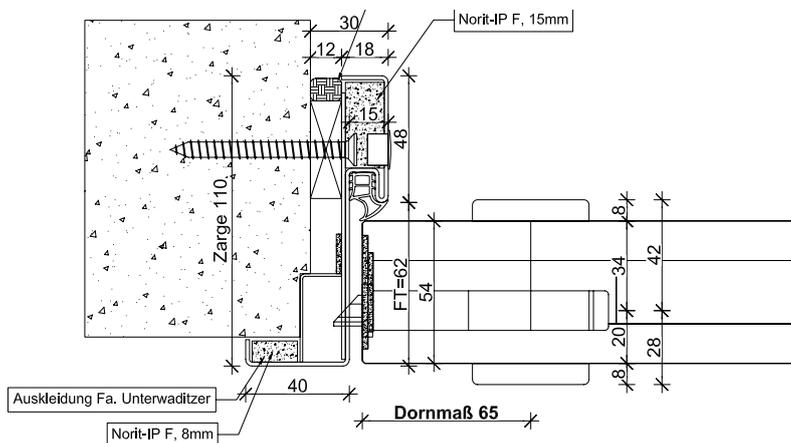

Zusatzartikel für die Montage:

Schachtwand-Befestigungsmaterial

Beinhaltet 10 Stk. Fensterbau-
schrauben 7,5 x 80 mm + 5,2 lfm
temperaturbeständiges Rundprofil

Mit dem einzigartigen EI90 Basis Türelement mit Stahlzarge wird sicheres, schnelles Bauen ohne hohe Extrakosten möglich. Die Kombination aus Gipskartonschachtwand und Schachttür wurde im System geprüft und ist ab sofort als Trockenbaupaket mit gültigem Prüfzeugnis erhältlich. Kostspieliges Prüfen der einzelnen Bauvorhaben, Sonderbeurteilungen durch Prüfinstitute - all das ist Geschichte. und das Beste ist: Die Montage des Elements erfolgt in wenigen Schritten, ist wenig zeitaufwendig und absolut sicher in der weiteren Verarbeitung.

Einfache Montage, keine zusätzlichen Kosten

Machen Sie es sich bequem und bestellen Sie das EI90 Basis Türelement mit Stahlzarge direkt bei uns. Durch die ÜA-Kennzeichnung ab Werk entsehen für Sie keine zusätzlichen Kosten, das Element ist einzeln verpackt und garantiert eine einfache, schnelle Montage. Die Spezial-Systemeckzarge wird dabei mittels normaler Fensterbauschraube in ein ÜA Aussteifungsprofil verschraubt, Wie auf der Skizze ersichtlich.

Vorteile der EI90 Basis:

- KEINE Formrohrunterkonstruktion
- KEINE Sonderkonstruktionen, z.B.: Beplankung bis zum ersten Steher nicht notwendig Formteilverkleidungen für das UA-Profil
- KEINE Sonderbeurteilung durch Prüfinstitute notwendig!
- ÜA gekennzeichnetes Fertigelement
- Auch möglich in Rauchschutz S-200



Extras

Standardausführung Türelement

- Systemeckzarge grundiert
- Türblatt Oberfläche roh (bauseitiger Anstrich) oder weiß Kunststoffbeschichtet 0085 FH
- 2 Stk. VX-Bänder 120mm Edelstahl
- Edelstahl Zylinderrosette (ohne Drücker)
- 10 Stk. Befestigungsabdeckkappen
- Die Systemeckzarge ist werkseitig hinterfüllt

Zargenlichte	Rohbaumaß
600 x 2000	660 x 2030
700 x 2000	760 x 2030
800 x 2000	860 x 2030
900 x 2000	960 x 2030
1000 x 2000	1060 x 2030

Sondermaße möglich!

Mögliche zusätzliche Ausführungen

- Schattennutzzarge
- Verdecktliegende Zylinderrosette
- Sonderoberflächen (kunststoffbeschichtet, Farb- und Furnier-Oberflächen usw.)
- Zwischen- und Übergrößen
- 4-seitig umlaufende Zarge
- Türschließer
- Absenkichtung
- Wechsel- oder Drückergarnitur
- Notausgangsschloss EN 179
- Mehrfachverriegelungsschloss SECURY-Automatic, auch mit A-Öffner oder EK Ausführung
- E-Öffner (Arbeitsstrom)
- Elektrisch betriebene Feststelleinrichtungen (Haltemagnete, Türschließer mit elektromechanischer Feststellung)
- Rauchschutz S200 (Sm)





UNTERWADITZER

Funktionstüren aus Holz

UNTERWADITZER GmbH
9771 BERG IM DRAUTAL
Kärnten | Österreich

T +43 (4712) 537-0

F +43 (4712) 537-7

E office@unterwaditzer.at

www.unterwaditzer.at